



“ANEXO A2”
PROPUESTA TÉCNICA

CAMIONETAS NUEVAS TIPO VAN MODELOS 2019 O POSTERIOR CON LAS SIGUIENTES
CARACTERÍSTICAS:

ESPECIFICACIONES DEL VEHÍCULO

- MOTOR 2.5 (mínimo) A GASOLINA
- 4 CILINDROS (mínimo)
- POTENCIA 145HP MINIMO
- TRANSMISION MANUAL DE 5 VELOCIDADES (mínimo)
- SUSPENSION DELANTERA CON BARRA ESTABILIZADORA
- SUSPENSION TRASERA DEPENDIENTE CON EJES RIGIDOS Y CON OPCION A MUELLES SEMIELIPTICOS O CON HOJAS TIPO RESORTE.
- DIRECCION HIDRAULICA
- FRENOS DELANTEROS DISCO
- FRENOS TRASEROS TAMBOR

DIMENSIONES

- LONGITUD TOTAL (mínima) 5,080 mm a 5,930 mm
- ALTURA (mínima) 1,565 mm
- ANCHO (mínimo) 1,695 mm
- DISTANCIA ENTRE EJES 2,940 mm (mínimo)

CAPACIDADES DEL VEHÍCULO

- TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) 65(mínimo)
- PASAJEROS (12) mínimo
- LLANTAS RIN 15" (mínimo)
- LLANTA DE REFACCION

EXTERIOR

- CON ANTENA
- DEFENSASDELANTERA Y TRASERA AL COLOR DE LA CARROCERIA
- ESPEJOS LATERALES ABATIBLES CON AJUSTE MANUAL
- FAROS ANTINIEBLA
- PUERTA CORREDIZA LATERAL
- PUERTA TRASERA ABATIBLE HACIA ARRIBA

INTERIOR

- CRISTALES ELECTRICOS SOLO PUERTAS DELANTERAS
- CRISTALES CON POLARIZADO MEDIO
- VENTANILLAS LATERALES
- AIRE ACONDICIONADO FRONTAL Y TRASERO
- ASIENTO DEL CONDUCTOR DESLIZABLE Y RECLINABLE
- ASIENTOS DE LA ULTIMA FILA PLEGABLES



- ESPEJO RETROVISOR
- ILUMINACIÓN INTERIOR
- SISTEMA DE AUDIO AM/FM/CD/AUX
- VENTILAS DE AIRE ACONDICIONADO FRONTALES Y TRASERAS
- VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA
- INDICADORES DE ADVERTENCIA BASICOS EN TABLERO
- VISERAS ABATIBLES

SEGURIDAD

- ASISTENTE DE FRENADO
- CINTUROS DE SEGURIDAD DELANTEROS DE TRES PUNTOS
- CINTURONES DE SEGURIDAD PARA SEGURIDAD PARA SEGUNDA Y TERCERA FILA DE DOS PUNTOS
- INMOVILIZADOR
- BOLSA DE AIRE EN PILOTO Y COPILOTO
-

PASAMANOS

- METALICO RECUBIERTO DE POLIURETANO TIPO SOFT TOUCH SOBRE LOS ASIENTOS DE PASAJEROS Y PUERTA LATERAL. PASAMANOS EN TOLDO CON AGARRADERAS, PASAMANOS EN COSTADO LATERAL IZQUIERDO.

ESPECIFICACIONES DE LAS ADAPTACIONES

- 6 ESPACIOS PARA PASAJEROS SENTADOS
- 3 ESPACIOS PARA SILLAS DE RUEDAS CON LOS HERRAJES DE SUJECCION PARA SILLAS DE RUEDAS PARA QUE LA SILLA NO TENGA MOVIMIENTOS AL ESTAR EN MARCHA LA CAMIONETA. **(SE ANEXA IMAGEN DE ACOMODO Imagen No.9)**

PISO: ANTIDERRAPANTE DE ALUMINIO, CON ZOCLO PERIMETRAL.



RAMPA:

INCLUIR SOLO LA PREPARACION PARA INSTALAR RAMPA HIDRAULICA YA EXISTENTE


INCLUIR LOS 3 PRIMEROS SERVICIOS MAYORES DE GARANTIA PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO.

ROTULACION DE LA CAMIONETA DE ACUERDO A EL REQUERIMIENTO DE LA INSTITUCION.

Información sobre sistemas de seguridad, fijación de sillas de ruedas y ocupantes dentro de un vehículo. Los sistemas de seguridad protegen a las personas con discapacidad de cualquier movimiento brusco en el vehículo; el kit de seguridad cuenta con sujetadores que fijan la silla al suelo, así como cinturones de seguridad para cintura y torso; incluyen además placas de fijación al suelo ergonómico para persona que fija la silla, ya que la perilla se amolda a la mano para que de manera fácil y rápida pueda fijar la silla. La silla se fija por medio de cuatro puntos al suelo del vehículo. Además, un cinturón de seguridad de tres puntos se fija a la pared lateral del vehículo. Este tipo de sujeción se adapta al piso inteligente. **(Imagen No.7, 8)**

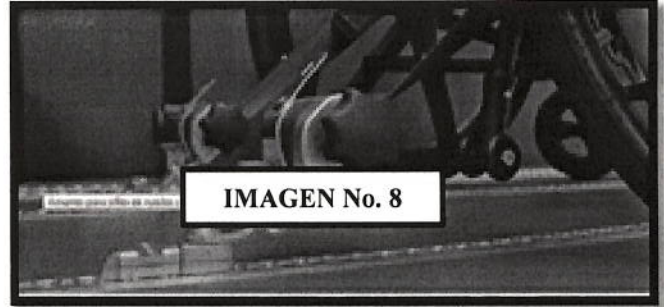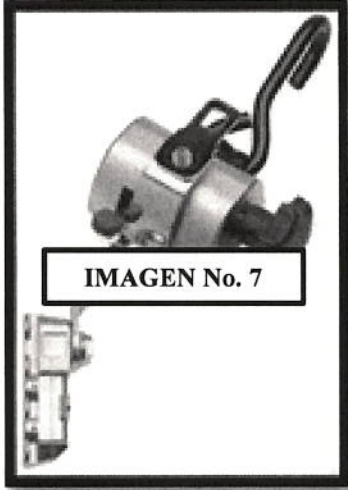

ANEXA IMÁGEN DE ACOMODO DE LOS ESPACIOS Y ASIENTOS.

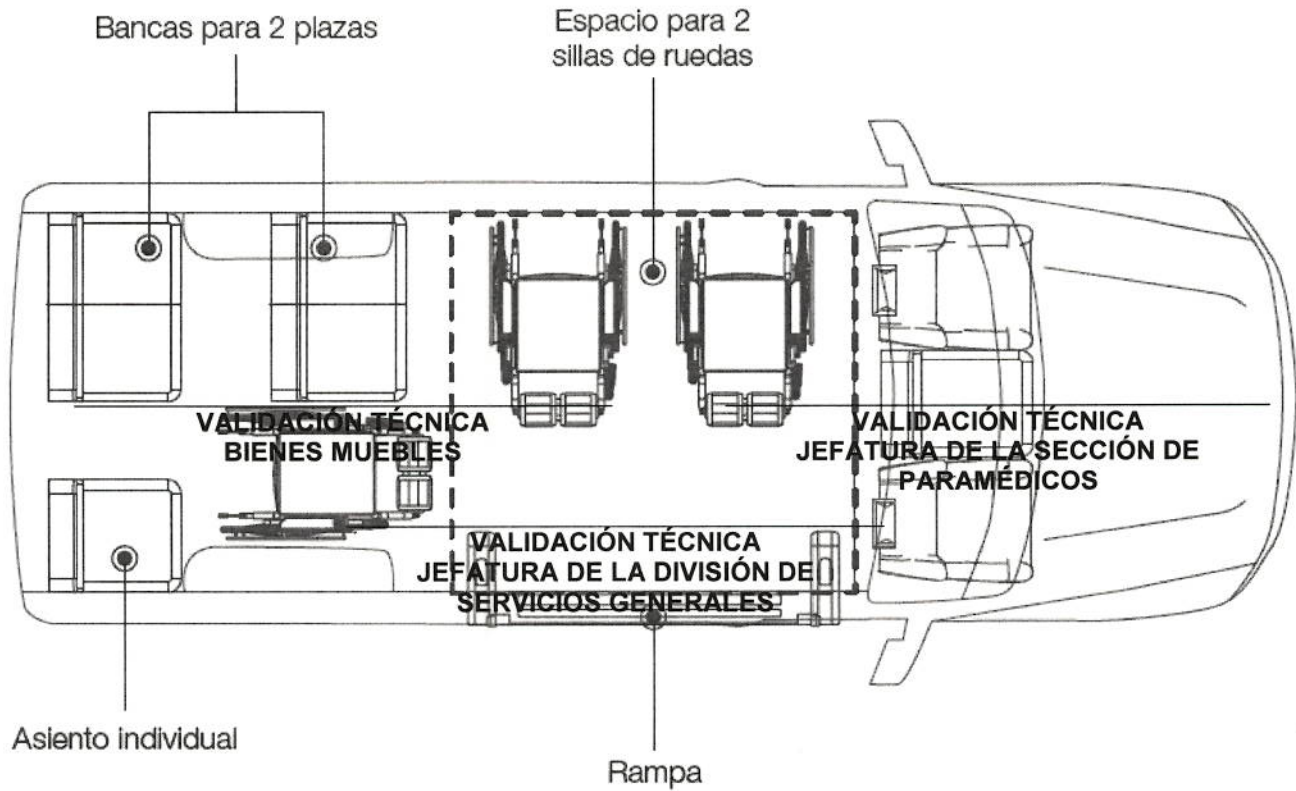

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



“ANEXO B2”
PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (SIN IVA)	IMPORTE TOTAL (SIN IVA)
ÚNICA	2	CAMIONETAS ADAPTADAS NUEVAS TIPO VAN MODELO 2019 Con las especificaciones de Anexo A2.		
			SUBTOTAL	
			I.V.A.	
			TOTAL	

4